



USTM

Professional
water treatment

FILTR Z REDUKTOREM CIŚNIENIA AQWELL



REDUKTOR CIŚNIENIA

brak konieczności
montażu odrębnego
reduktora



MANOMETR

podgląd ciśnienia
wody w instalacji



SYSTEM BACKWASH ZE SPUSTEM WODY

SYSTEM TWIST & CLEAN




- Filtracja zanieczyszczeń stałych: piasku, rdzy, osadów z kamienia, itp.
- Możliwość montażu na rurze pionowej, poziomej oraz pod kątem
- Uniwersalne przyłącze 1" i 3/4" (oba rozmiary gw i gz)
- System Backwash - prosta obsługa płukania wstecznego. Wystarczy tylko otworzyć jeden zawór.
- Możliwość odprowadzenia wody z płukania bezpośrednio do kanalizacji.
- System Twist & Clean - czyszczenie obudowy filtra od wewnątrz bez konieczności zakręcania wody w instalacji.

Dane techniczne

Symbol	Aqwell 34
Ciśnienie wejściowe	Max. 8 bar
Ciśnienie wyjściowe	Regulacja w zakresie 2-6 bar
Ciśnienie robocze	Min. 1,5 bar
Temperatura robocza	5 - 30°C
Wielkość przyłącza	¾" i 1"
Dokładność filtracji	40 µm
Przepływ wody filtrowanej	4 m³/h
Masa	2,3 kg
Wymiary	160 x 95 x 360 mm
Rozstaw przyłącza	95 mm (bez półśrubunków)

Zawartość zestawu:

wężyk 1/4, szybkozłącza do wężyka, półśrubunki, wieszak, klucz stalowy.

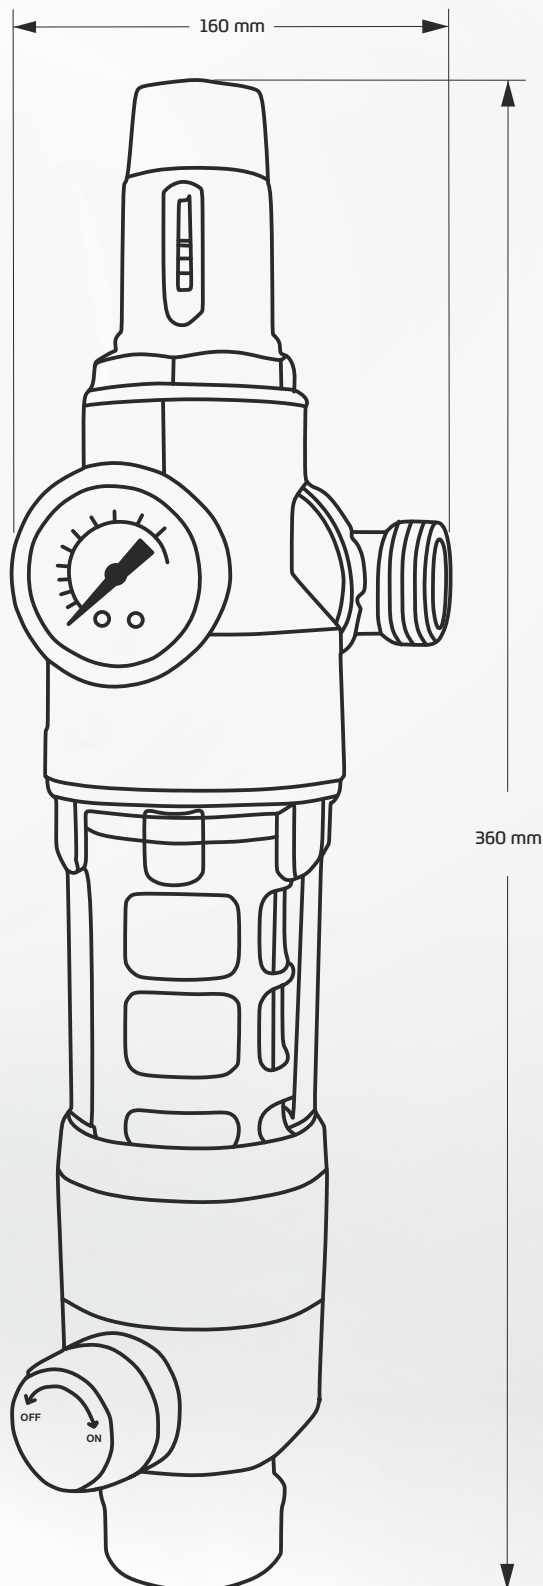

Dodatkowo w ofercie:



Sterownika Aqwell Auto

Urządzenie otwiera zawór spustowy i włącza płukanie - backwash. Po podłączeniu spustu popłuczyn filtra do kanalizacji, urządzenie staje się bezobsługowe. Sterownik można zaprogramować na płukanie w odstępach od 1 do 99 dni. Czas płukania można ustawić od 15 do 90 sekund. Sterownik posiada zasilanie bateryjne i z zasilacza.



Filtr wymienny

Dokładność filtracji: 40 µm